


Kód:

FC41 (FLEXI NEW)

Název produktu:

TROJCESTNÁ BATERIE SE SPRŠKOU FLEXI NEW

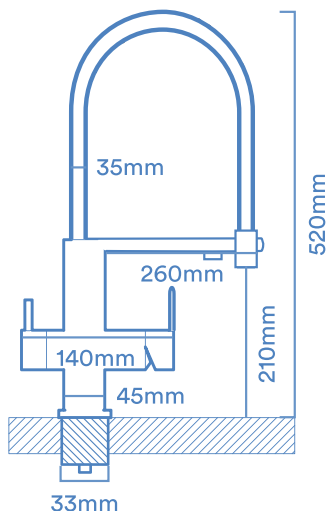

Popis produktu


Oddělený výdej filtrované studené vody bez nutnosti vrtání otvoru pro externí výdejní kohoutek. Kompatibilní se všemi filtračními systémy, které zůstávají pod tlakem vody. Inovativní design a vysoká kvalita provedení výrobku. Keramické kartuše.

- Neupravená studená voda
 - Neupravená teplá voda
 - Filtrovaná studená voda / vodovodní přívod určený pouze ke konzumaci
-
- Povrchová úprava broušený nerez
 - Bez nutnosti vrtání dalšího otvoru do dřezu nebo kuch. linky pro výdej filtrované vody
 - Oddělené nezávislé okruhy vody - užitková, pitná (filtrovaná)
 - Přívod studené a teplé vody s 3/8" nebo 1/2" napojením pro flexi hadici
 - Přívod filtrované vody napojením na hadičku o vnějším průměru 1/4" (6,2 mm)
 - Možnost vyžádání redukce na přívod filtrované vody o průměru 10mm nebo 3/8"
 - Moderní vzhled
 - Možnost otáčení o 360°
 - Keramická vložka
 - Maximální tloušťka pracovní desky/dřezu 43 mm
 - Minimální průměr otvoru do desky/dřezu 34 mm
 - Připojovací příslušenství součástí balení vč. elastických hadic a perlátorů
 - Záruka 24 měsíců







IMPORTANT: Maintenance and care






- Occasional cleaning of aerator is recommended
- Use of soapy water and a soft sponge or cloth is recommended
- Avoid cleaning with chemicals, solvents or harsh detergents. This may seriously harm surface area.
- If used with hard water or water with very high mineral content, it is absolutely necessary to clean and dry faucet immediately after every use. Calcium and other minerals could seriously damage surface area.

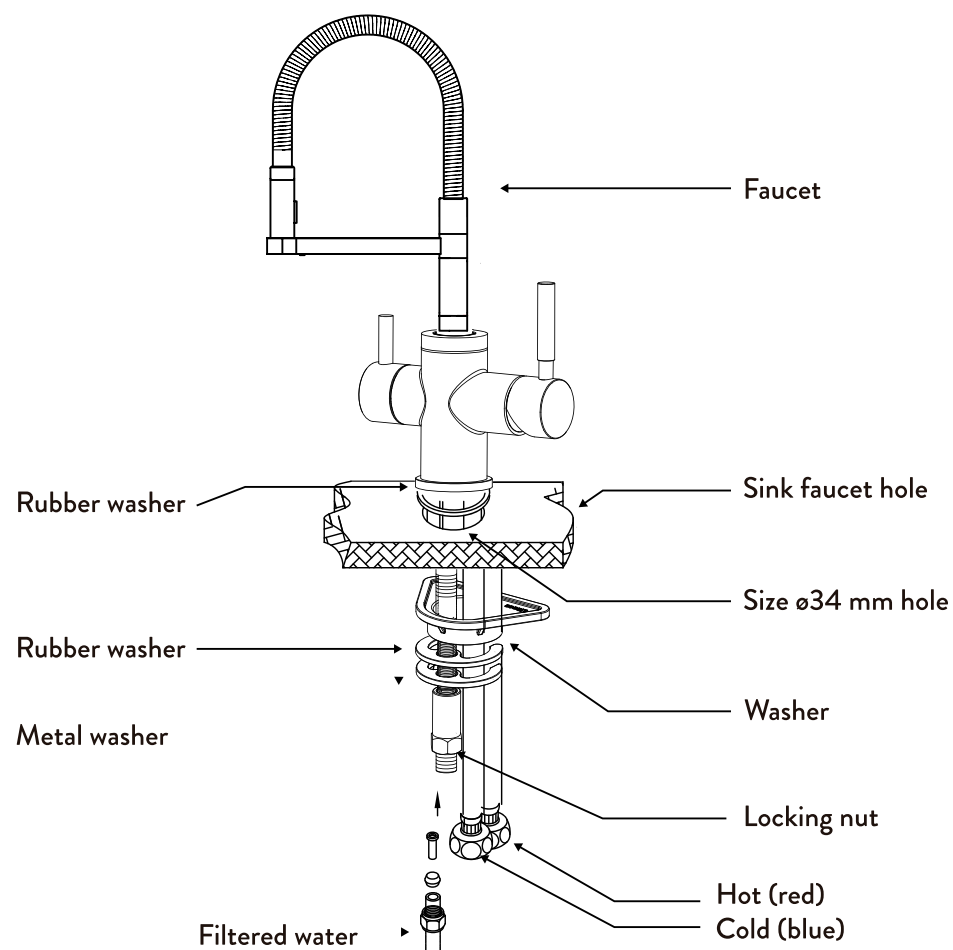

BOTTOM VIEW

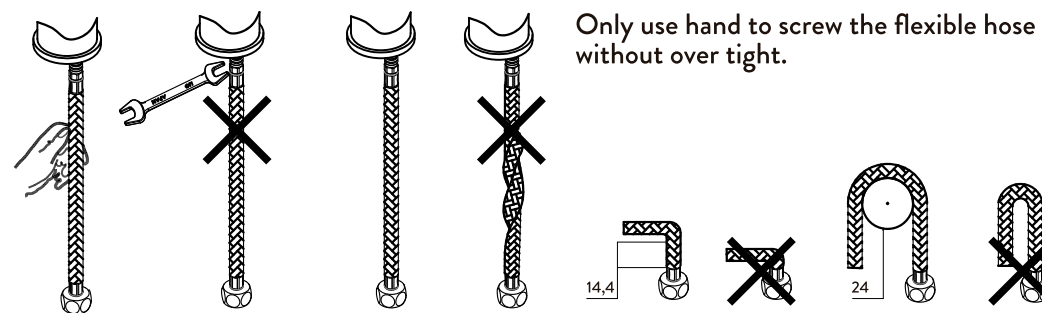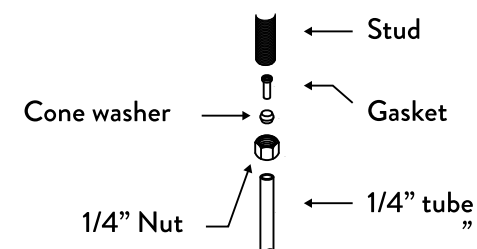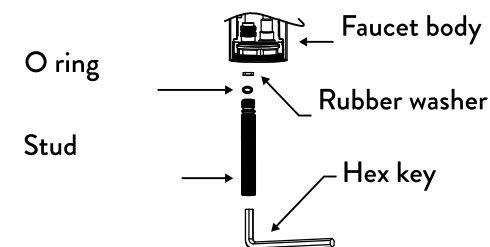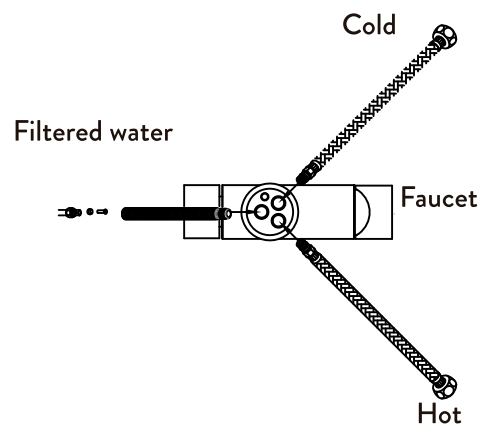

Installation procedure

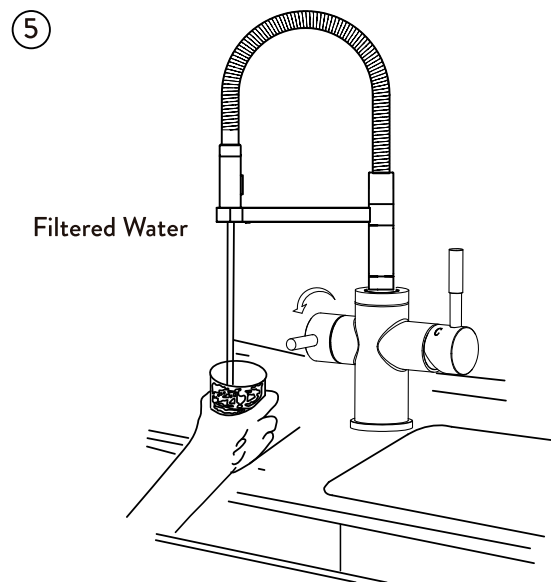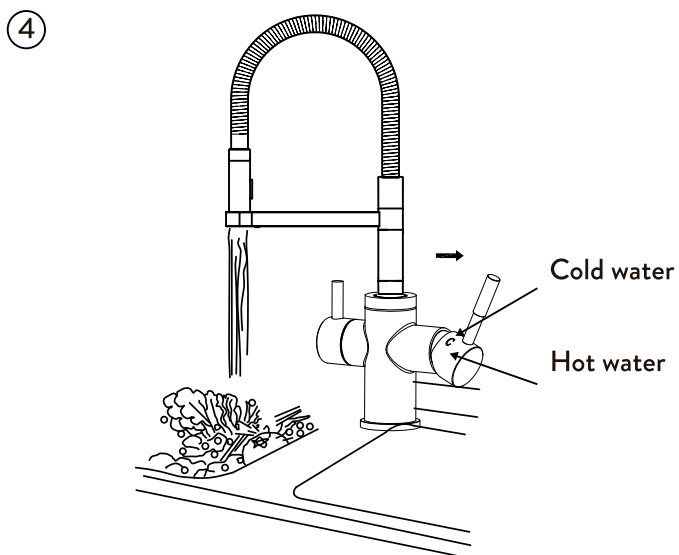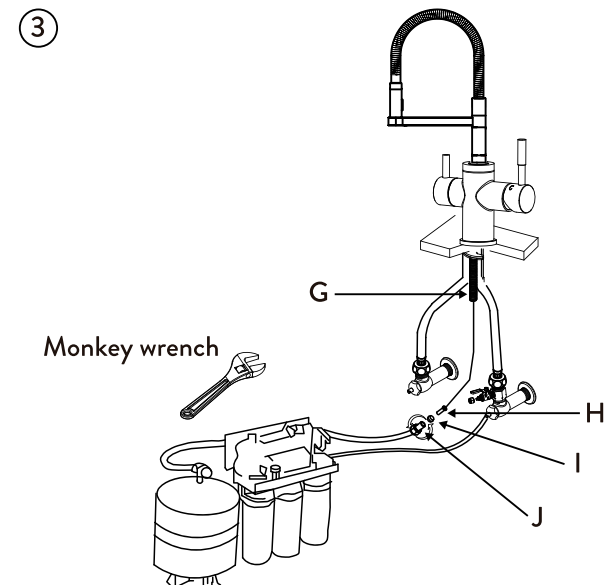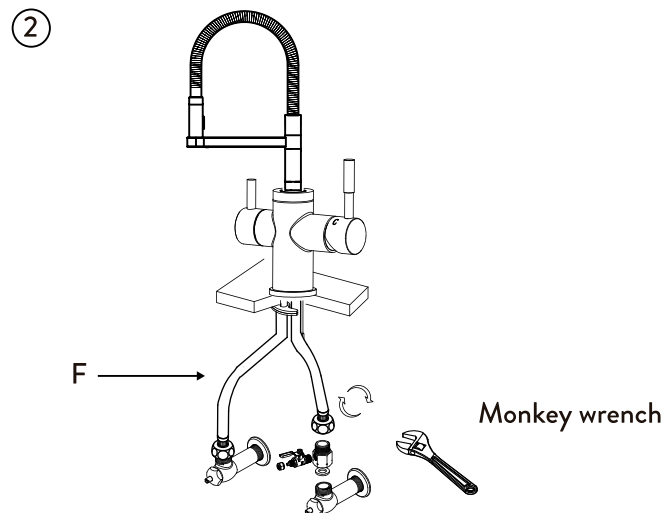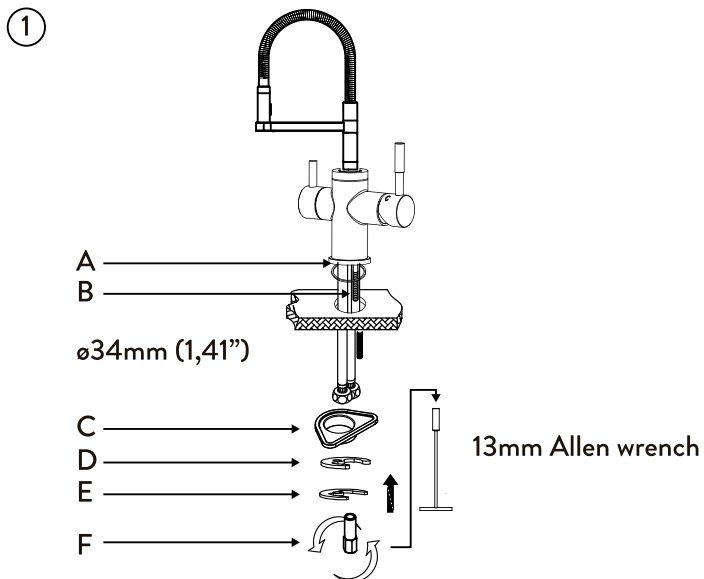

Component

- A. O Ring
- B. Screw
- C. Washer
- D. Washer
- E. Nut
- F. Flexo
- G. Tube
- H. Gasket
- I. Cone washer
- J. Nut