



WG-MS500

Instalační manuál

10. Schéma sestavení vnitřního splachovacího mechanismu

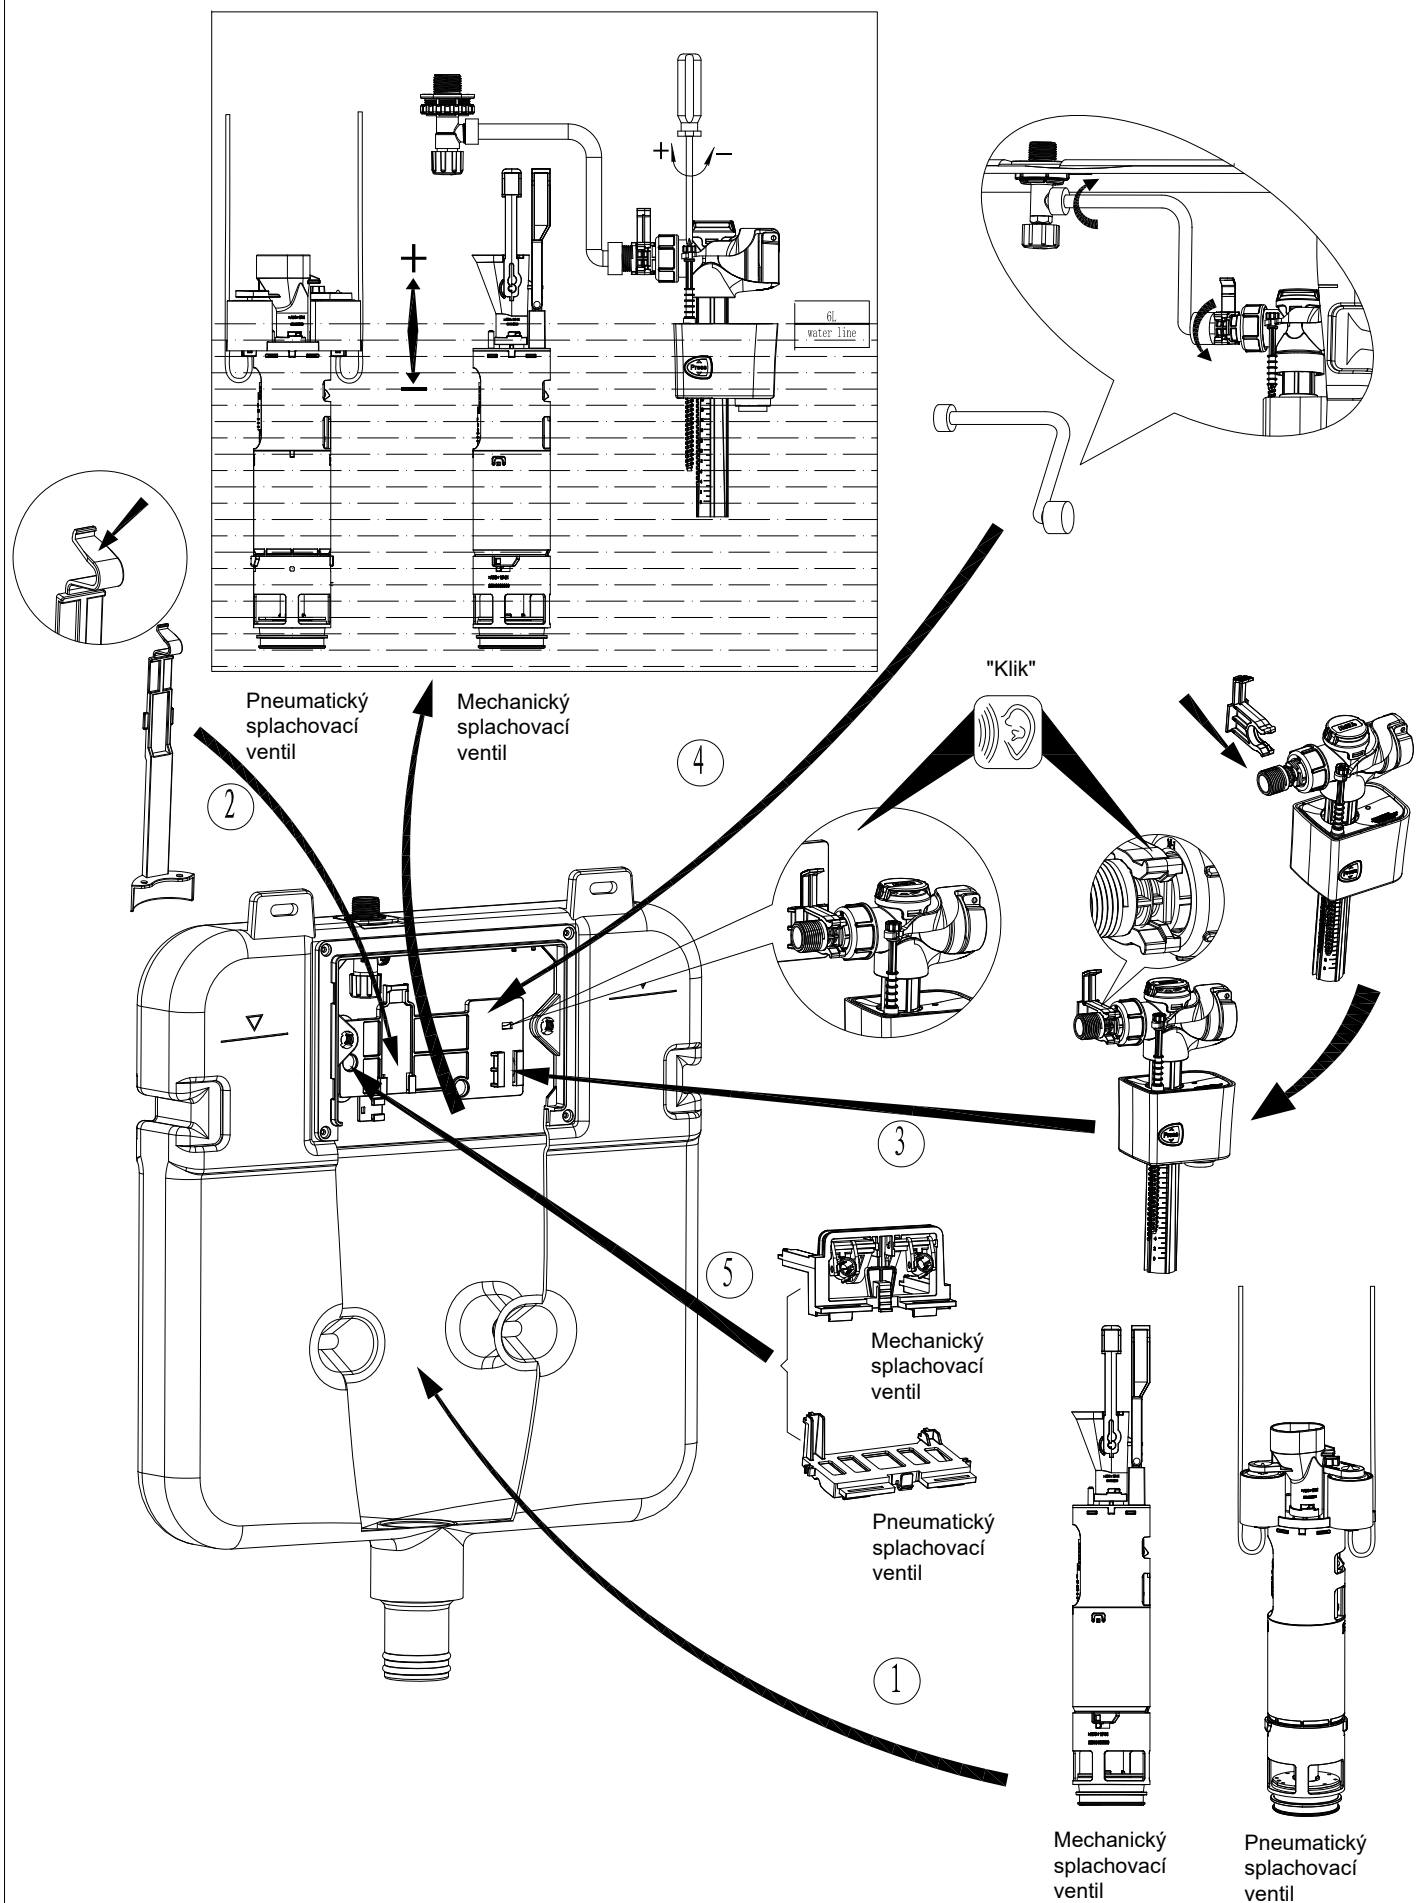

Vnitřní splachovací mechanismus je již smontován, výše uvedený obrázek slouží pouze jako orientační.

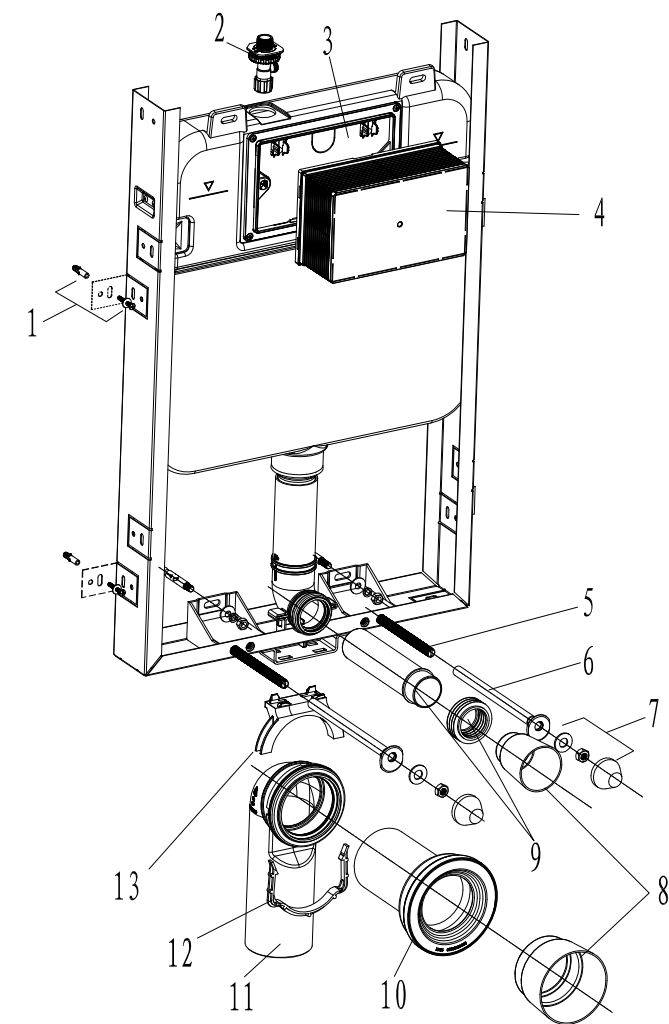

Seznam hlavního instalačního příslušenství

Č.	Popis	Mn.	Funkce
1	Rozpínací šroub	4	Upevnění rámu
2	Uzavírací ventil	1	Hlavní uzavírání vody
3	Kryt nádržky	1	Ochrana proti vniku nečistot
4	Instalační box	1	Propojení splachovacího tlačítka
5	Závitová tyč M12	2	Pro montáž keramické mísy
6	Ochranný kryt	2	Pro ochranu závitové tyče během stavby
7	Spojovací příslušenství	2	Pro upevnění mísy
8	Provizorní zátky	2	Ochrana proti vniku nečistot
9	Splachovací potrubí	1	Přívod vody ze splachovací nádržky do toalety
10	Rovné odpadní potrubí	1	Odvod odpadu
11	Svislé odpadní potrubí	1	Odvod odpadu
12	Upevňovací držák	1	Fixace potrubí
13	Upevňovací držák	1	

Důležité:

1. Dodržujte následující pokyny k instalaci. Neneseme odpovědnost za poruchy a ztráty, které byly způsobeny nesprávnou instalací.
2. Před zahájením instalace ověřte, kde přesně bude rám upevněn a zajistěte si informace o výšce hotové podlahy. Na stěně, kde bude instalace probíhat, označte výšku hotové podlahy a tuto označenou linii použijte jako výchozí bod od úrovně nuly.
3. Pokyny byly sestaveny na základě nejnovějších specifikací produktu. Vyhrazujeme si právo provádět úpravy obalu a specifikací bez předchozího upozornění.

Poznámky:


1. Nainstalujte před stavbou z cihel.
2. Všechny rozměry jsou v milimetrech.
3. Pokud existují nesrovnalosti s výkresy, řiďte se návodem toalety.

! FFL ∇ 0 = finální úroveň podlahy


1. Uspořádání drenážního systému

Výkresy 1 až 3 jsou tři různé instalační systémy pro odpadní potrubí. Zákazník by měl zvolit jakýkoliv jeden instalační systém podle polohy odpadu. Pokud odpad neodpovídá žádnému z uvedených případů, nejspíše bude potřeba využít podomítkový modul.


Varianta 1

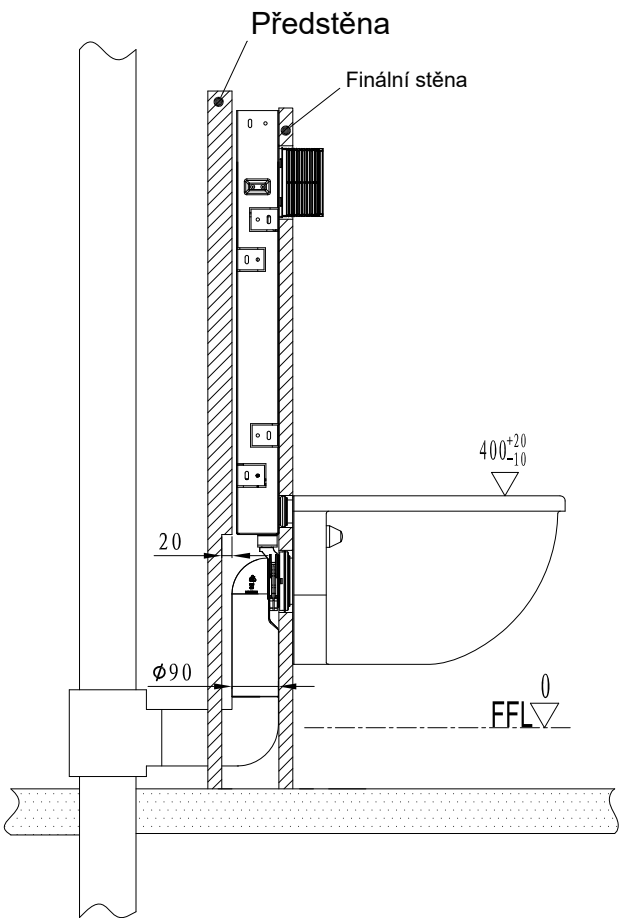


Varianta 2

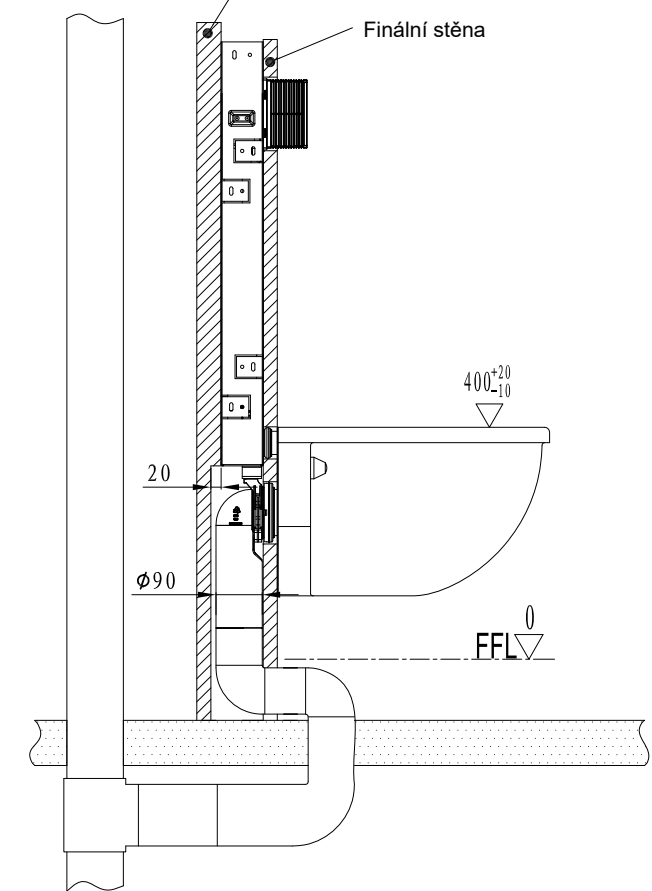


Varianta 3

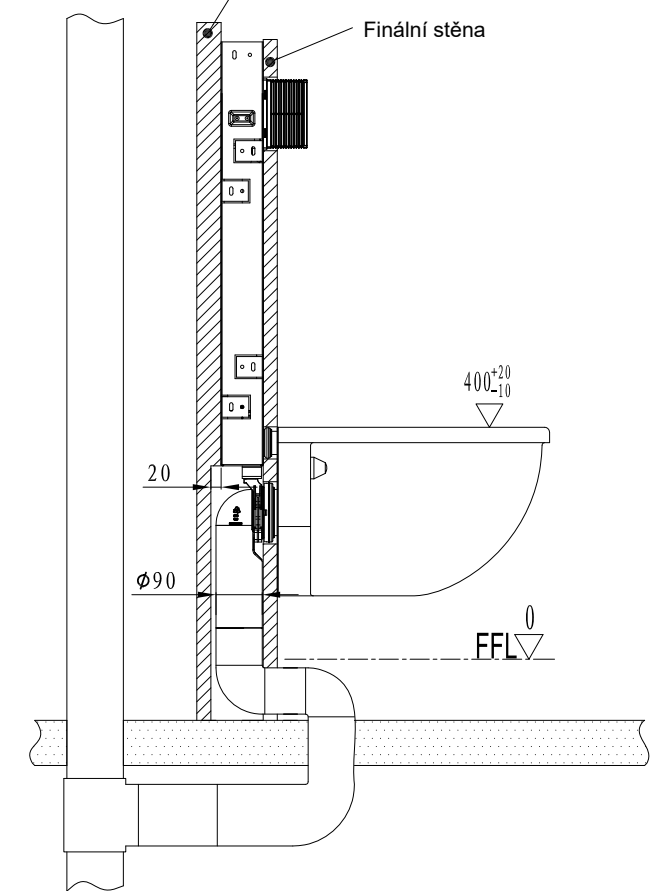


9. Montáž keramické mísy

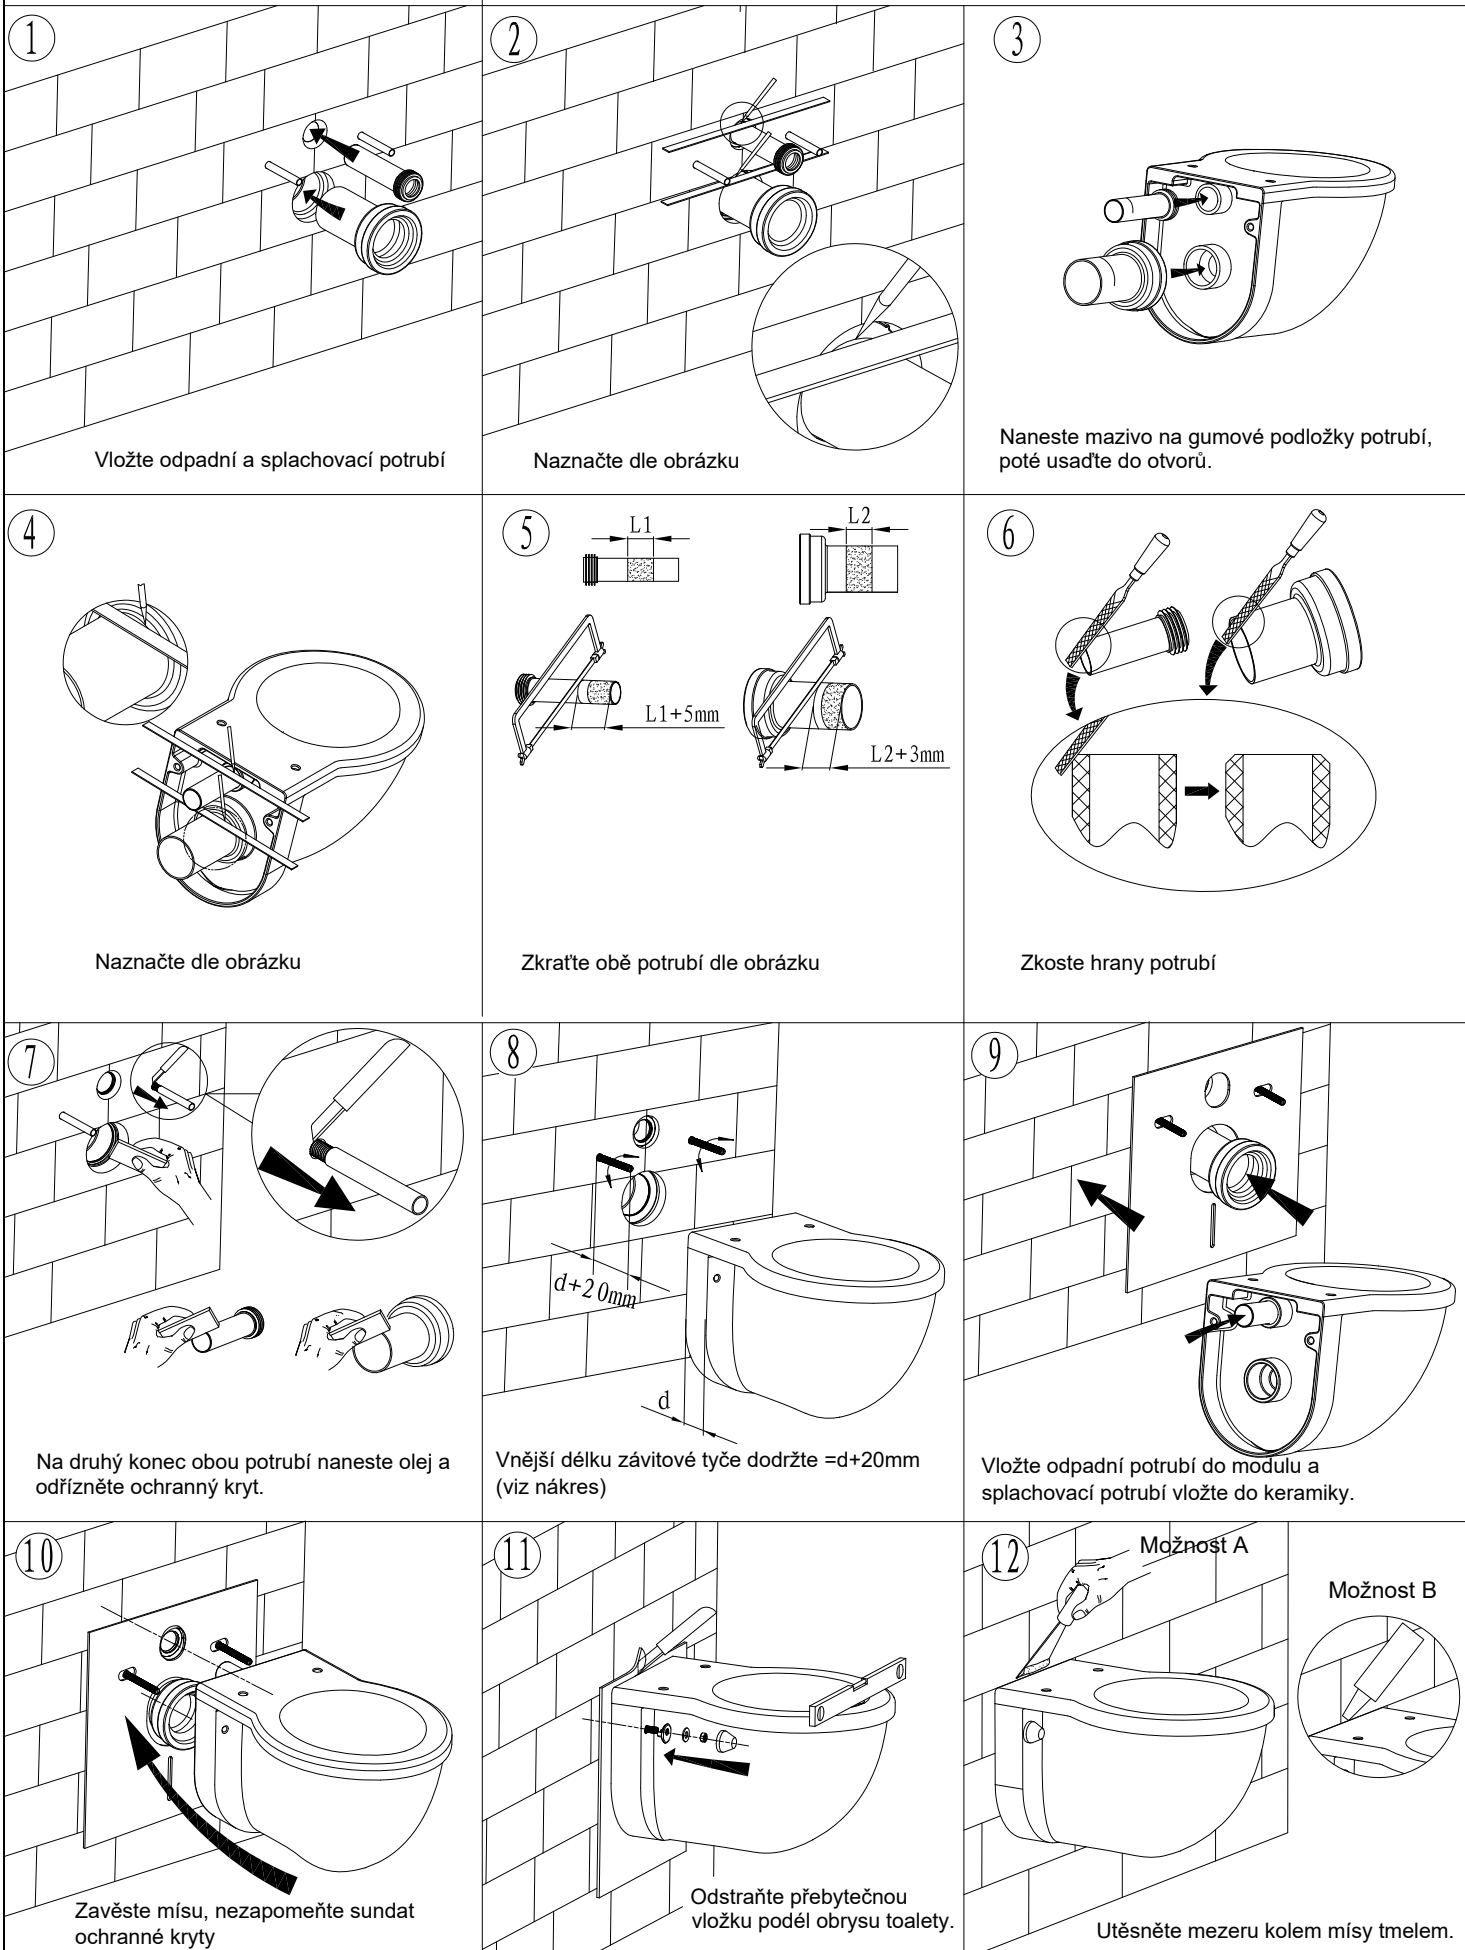

7. Výstavba instalační stěny, přívod vody

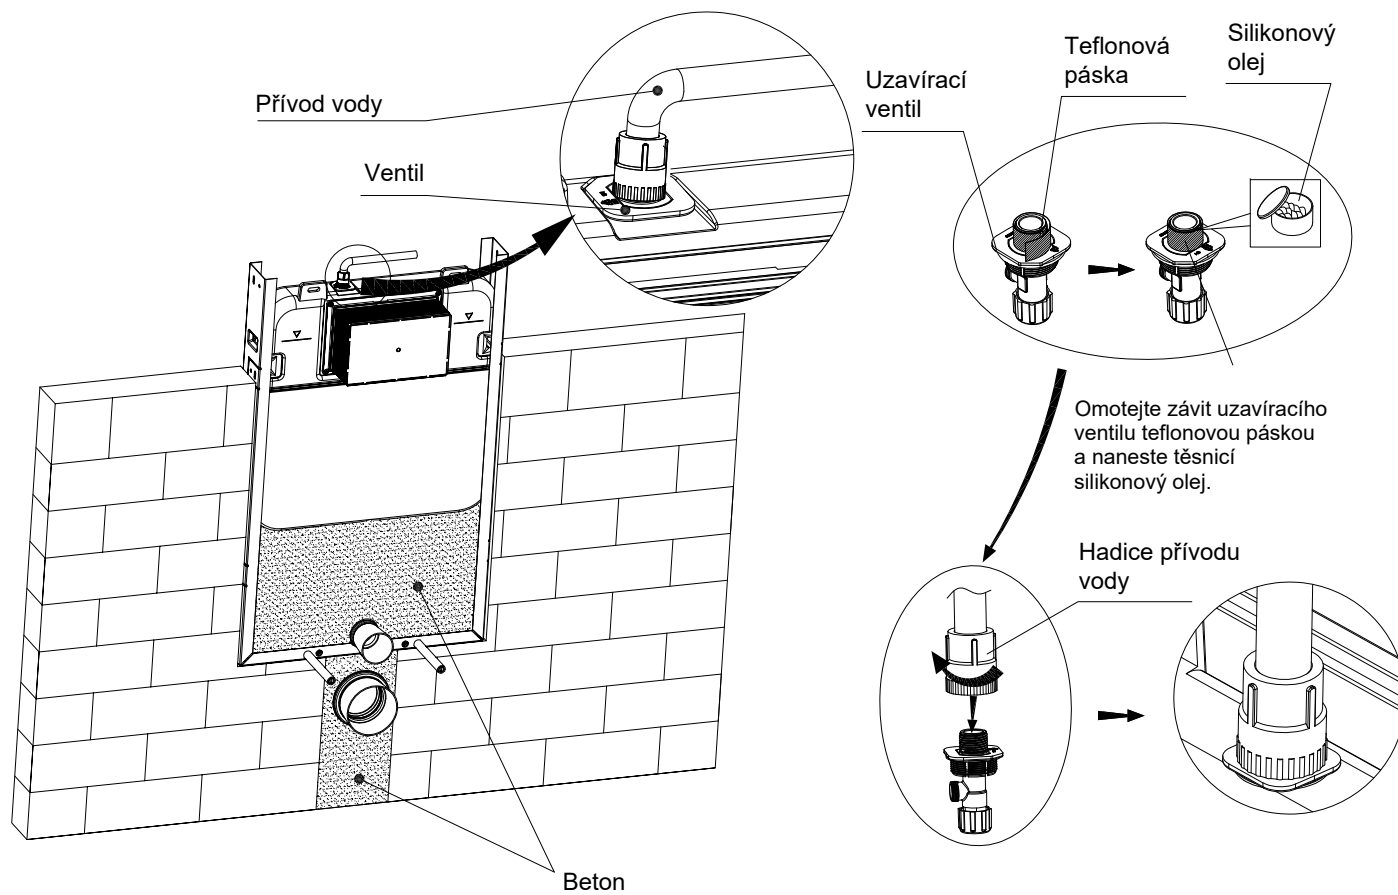


8. Rozsah tloušťky stěny 20–60 mm

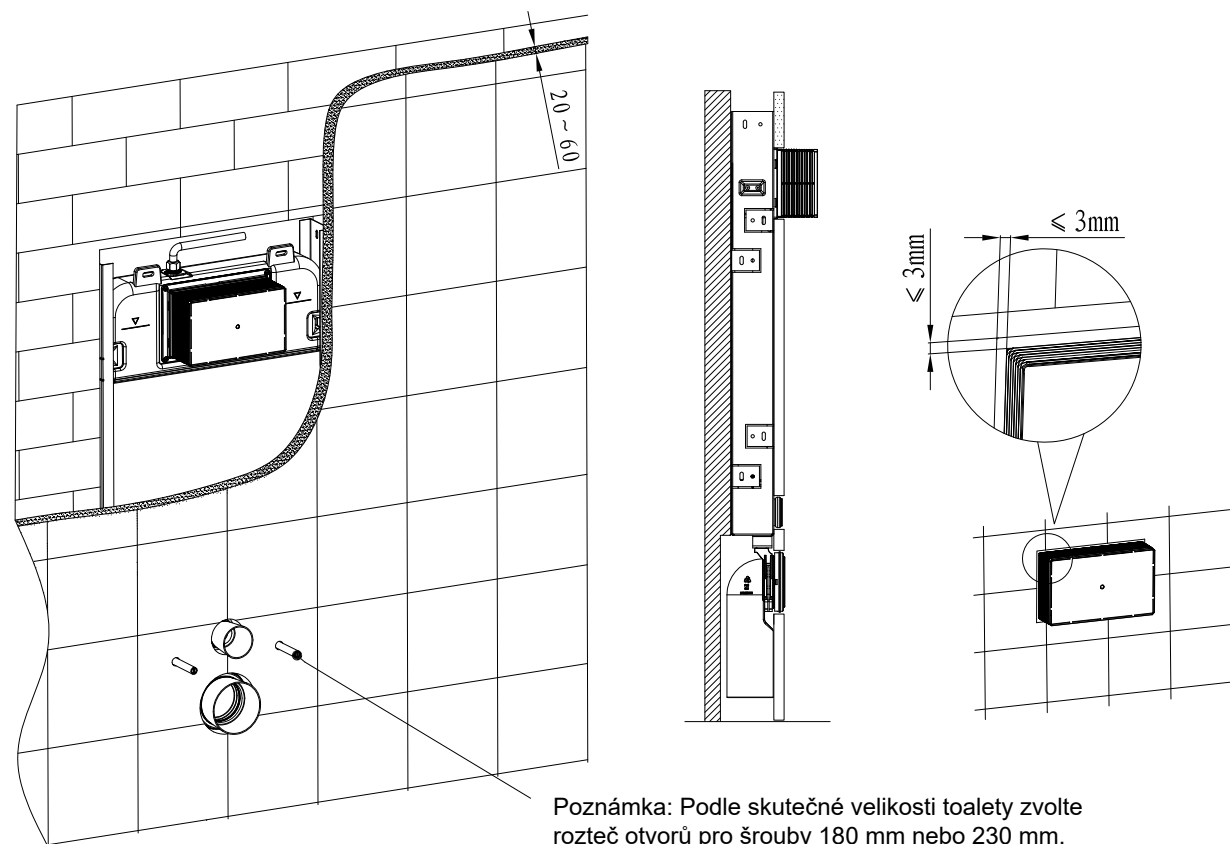


2. Obecné rozměry a schéma přívodu vody


Přívod vody shora (přívod vody by měl být připojen k rohovému ventilu uvnitř nádržky)

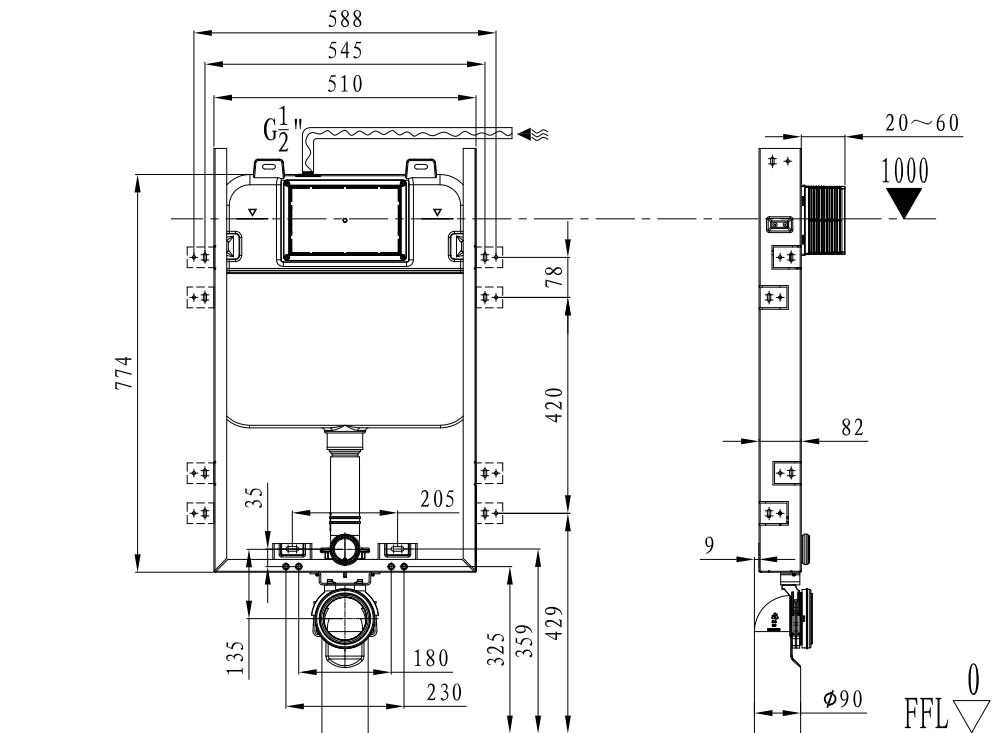

3. Vyrtejte otvory a vložte šrouby

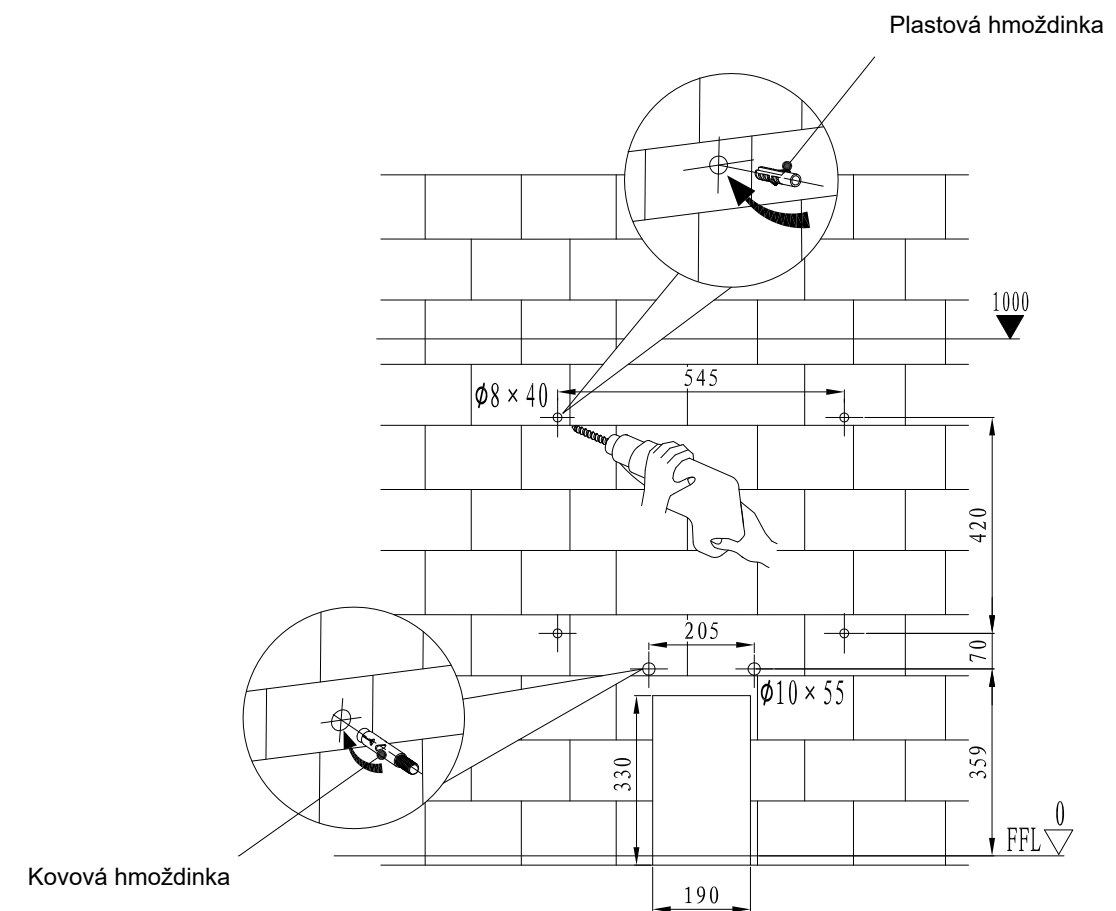


4. Instalace kolena odpadního potrubí

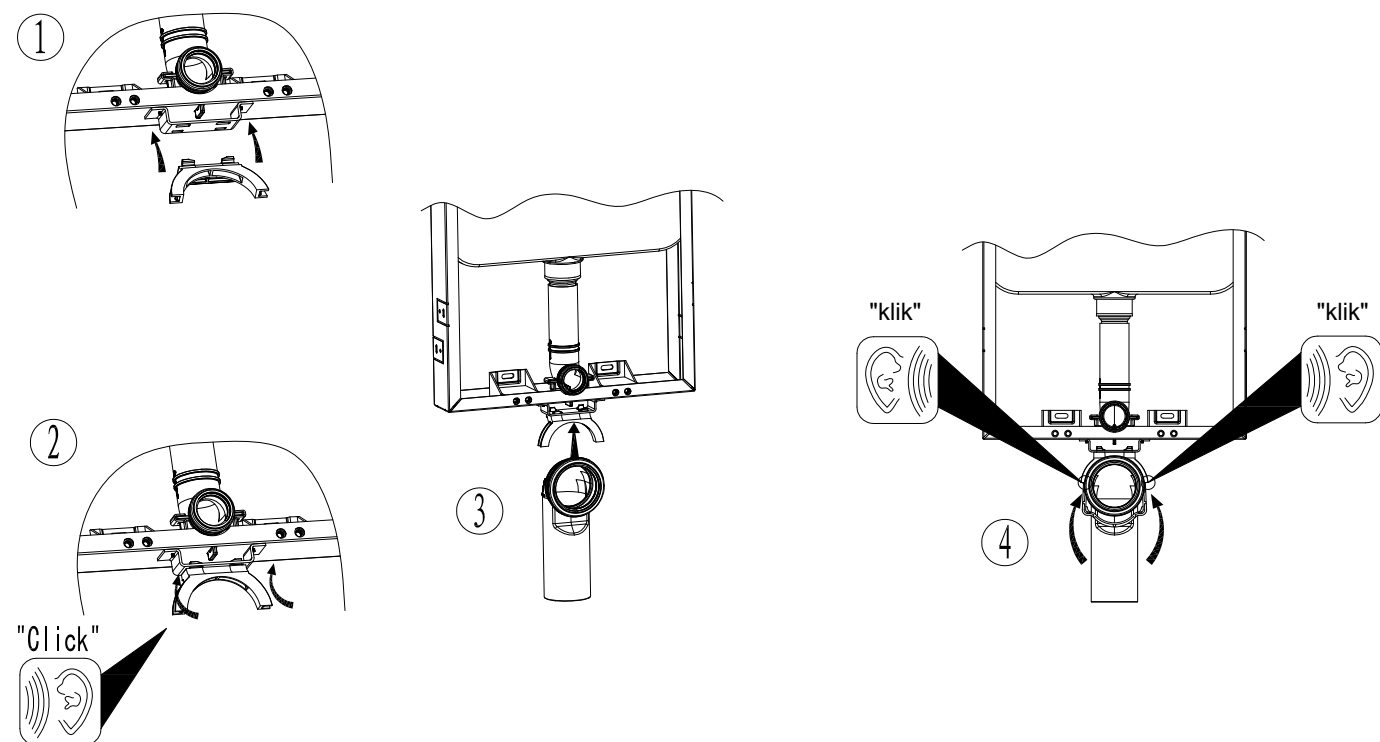


5. Nainstalujte modul a vyrovnejte

Metoda instalace A

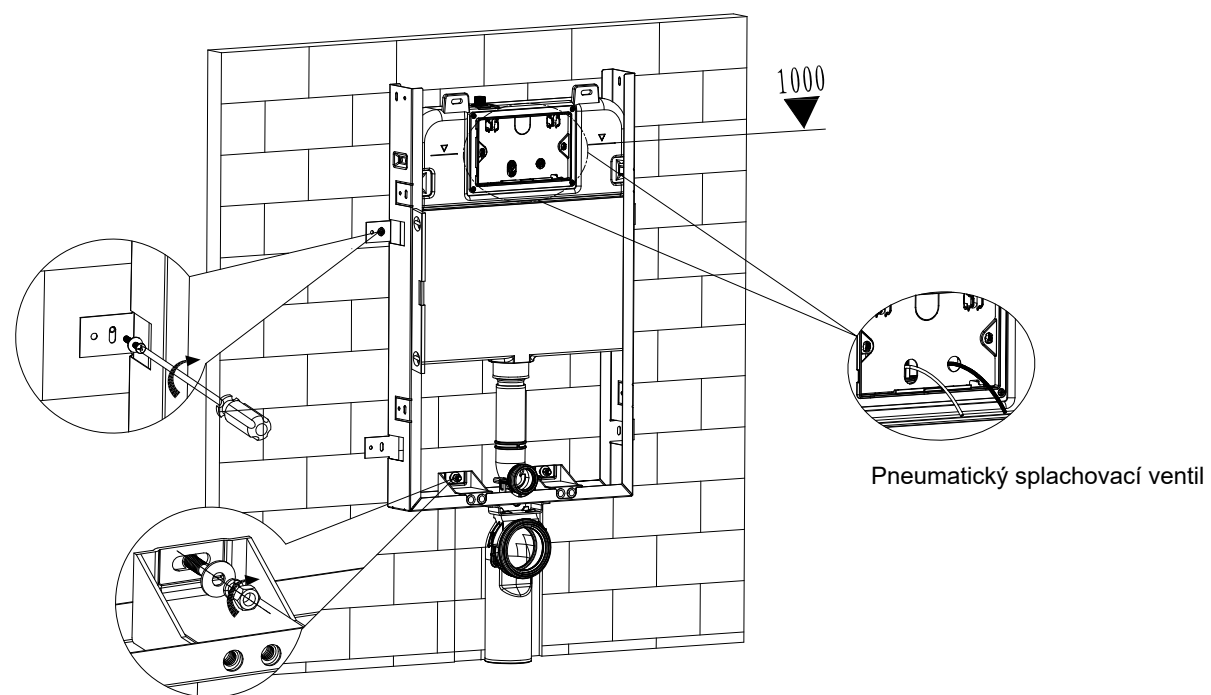

Metoda instalace B

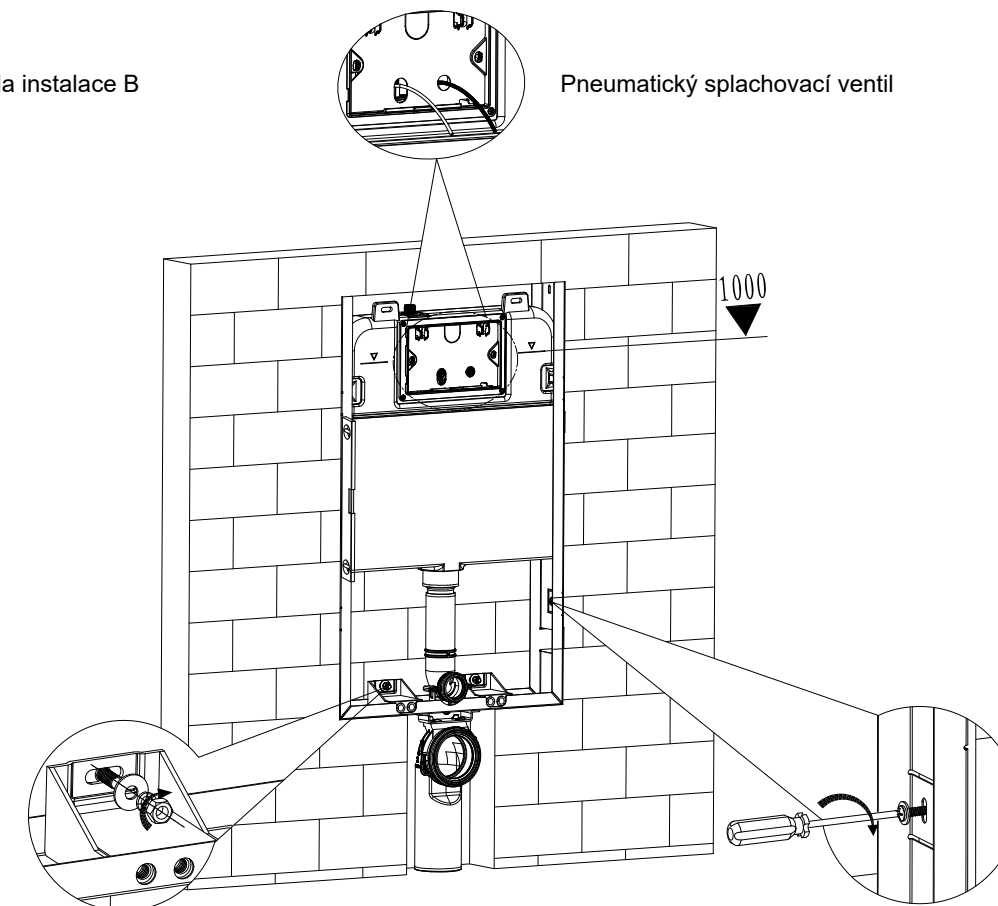

5. Kryty a provizorní zátky

