

PRŮTOKOVÝ SYSTÉM REVERZNÍ OSMÓZY WG-800D

5 stupňů filtrace

- ~ Kapacita: 800 GPD (3.024 L/den)
- ~ Kompaktní rozměry
- ~ Dvojitý informační systém na zařízení i na kohoutku





2/2,2 litrů/min.
VÝDEJNÍ PROUD




UPOZORNĚNÍ NA
VÝMĚNU FILTRU



UPOZORNĚNÍ NA
VÝMĚNU MEMBRÁNY



BEZ EXPANZNÍ
NÁDRŽE



5 STUPŇŮ
FILTRACE



INTEGROVANÝ
HYDRAULICKÝ
OBVOD



POMĚR 2/1
ČISTÁ / ODPADNÍ
VODA



KOMFORTNÍ
RYCHLÝ PRŮTOK



VÝMĚNA
FILTRŮ ZA
3 MINUTY



POČÍTADLO
VYROBENÉ A
ODPADNÍ VODY



DETEKTOR
ÚNIKU VODY



SNADNÁ ÚDRŽBA
SVÉPOMOCÍ



VÍCENÁSOBNÁ
OCHRANA *



SYSTÉM UPOZORNĚNÍ:
NA KVALITU VODY
NA VÝMĚNU FILTRU



SAMOČISTÍCÍ
MEMBRÁNA



SYSTÉM S
KONTROLOU
VODIVOSTI


* Automaticky se zastaví po 120 minutách provozu.

KAPACITA 800 GPD

Plná sklenice vody za
8 vteřin



SYSTÉM S KONTROLOU VODIVOSTI

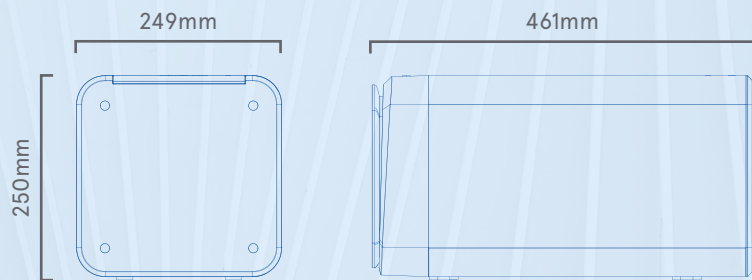

WATERGATE




KOMBINOVANÁ FILTRACE

WATERGATE

5 stupňů:

Odstraňuje 99,9 % těžkých kovů, mikroplasty, pesticidy, farmaceutika, chlór, dusičnany, bakterie, organické i anorganické nečistoty.

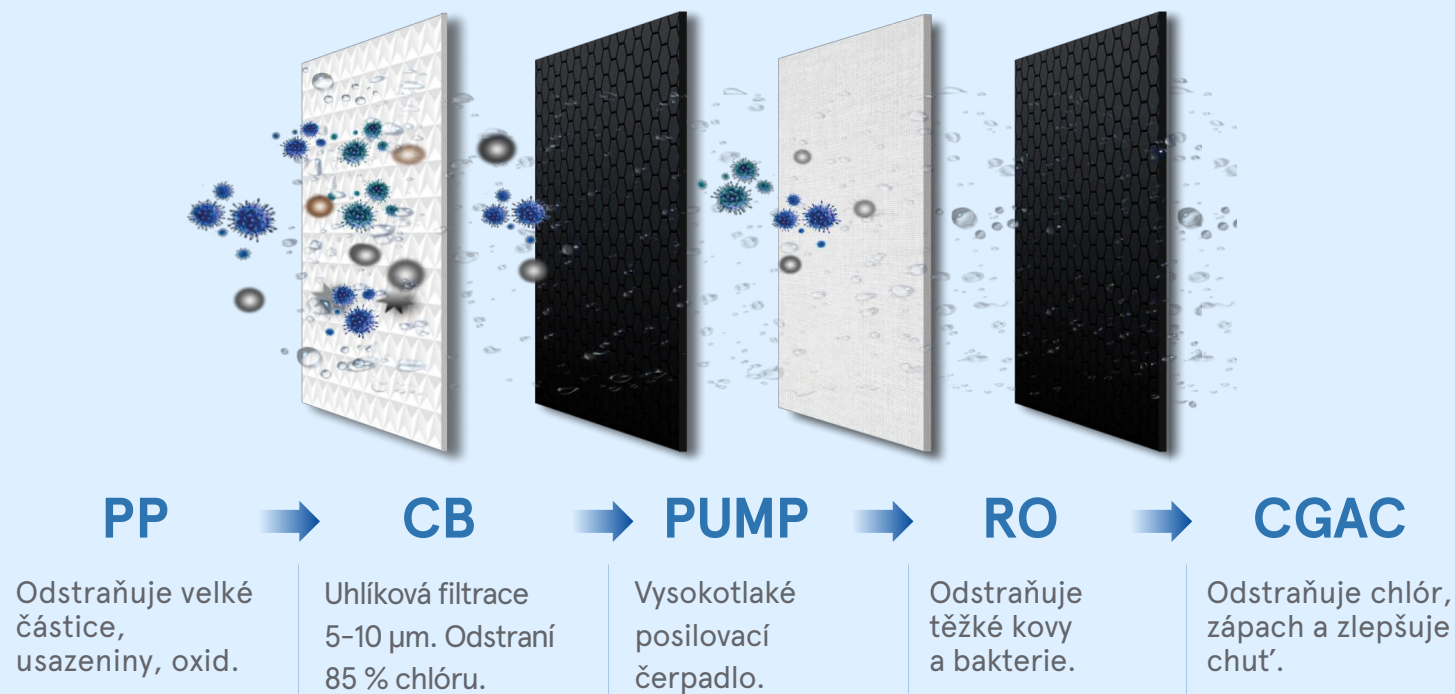

SNADNÁ A RYCHLÁ VÝMĚNA FILTRU

za **3 vteřiny**

Snadným otočením a bez nutnosti přemístění přístroje, vyjměte filtr a vyměňte jej za nový. Vaše čistička vody poté bude opět pracovat na 100 %.

Automatický systém proplachu filtrů.



MEMBRÁNA RO

WATERGATE



Membrána o kapacitě 800 GPD (1 GPD = 3,75 litrů)

ODOLNÉ FILTRY

Nízké provozní náklady

CF ~ Kombinovaný uhlíkový předfiltr


RO ~ Membrána 800 GPD

CB ~ GAC uhlíkový postfiltr

WATERGATE



PŘEHLEDNÁ INDIKACE

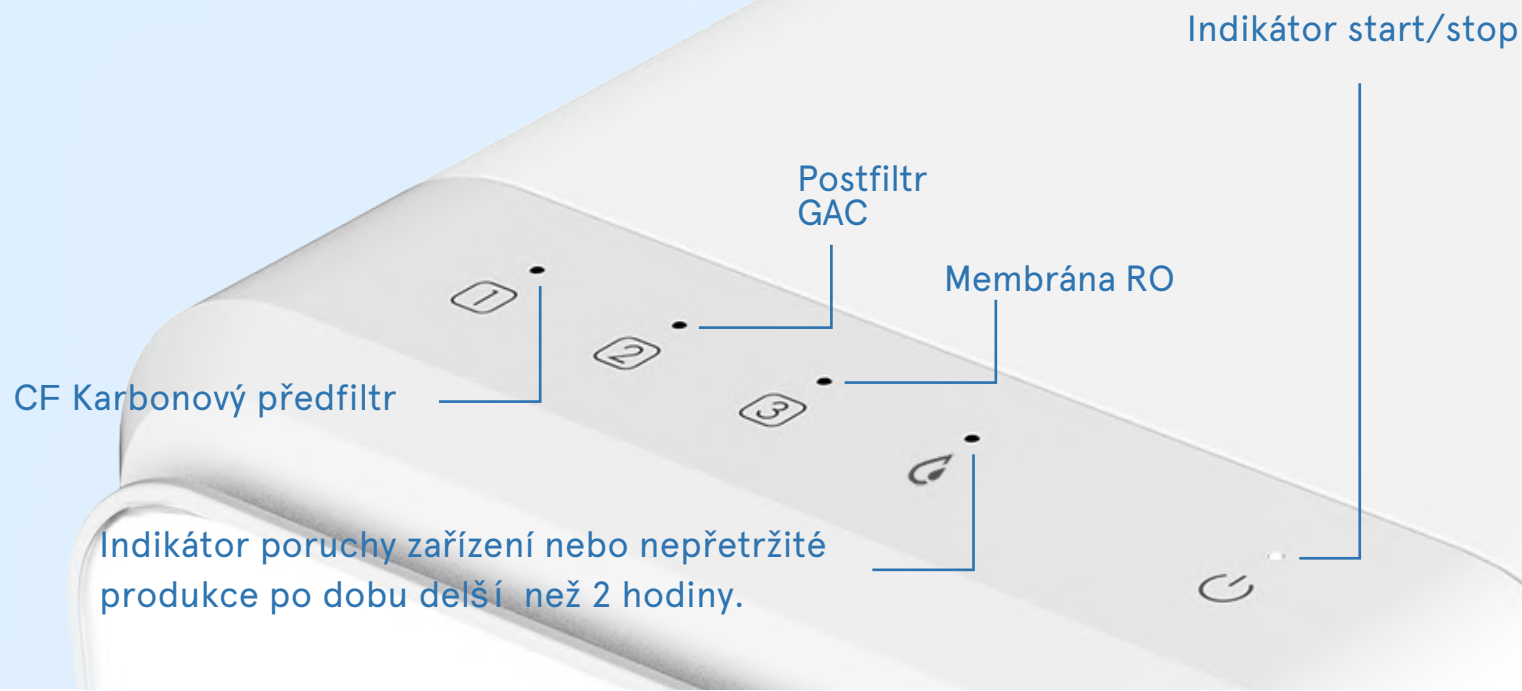

100%
PŘÁTELSKÝ K ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ

2:1
2 litry užitkové vody
1 litr odpadní vody

Bez-zásobníková průtoková technologie



CHYTRÝ KOHOUTEK

Rychle zkontrolujte kvalitu
filtrů díky
vícebarevné LED.

Indikátor kvality vyrobené vody

- Trvalá modrá: normální
- ☀ Bliká modře: čištění / proplach
- Trvale oranžová: vyčerpané filtry, nekvalitní voda, zablokované zařízení
- ☀ Bliká oranžově: varování o selhání zařízení nebo výměně filtru



CHYTRÉ AUTOMATICKÉ PROČIŠTĚNÍ MEMBRÁNY




- ~ Automatický program
- ~ Zabraňuje ucpání membrány a prodlužuje její životnost
- ~ Zajišťuje kvalitu vody a lepší chuť



INTEGROVANÝ OBVOD



- ~ Méně spojů
- ~ Silnější těsnění
- ~ Snadnější a bezpečnější použití

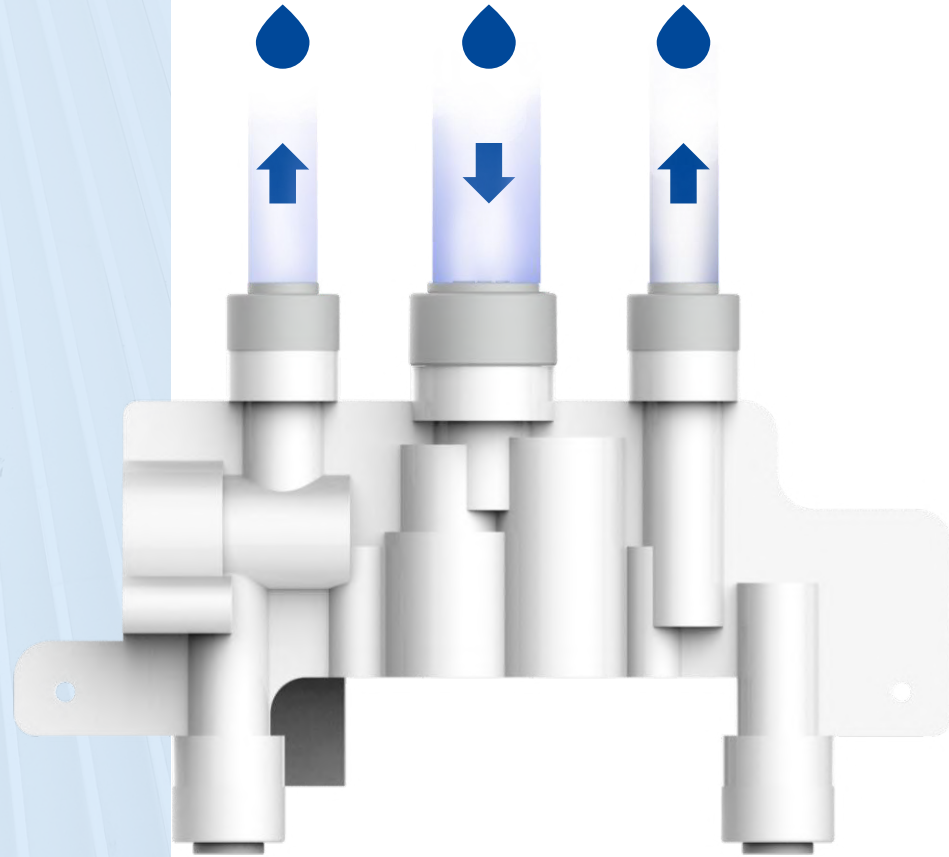

HYDRAULICKÉ, ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ PŘIPOJENÍ

1. Vstup neupravené vody
2. Výstup čisté vody
3. Odpadní voda
4. Chytrý kohoutek
5. Napájení



TECHNICKÝ LIST

WATERGATE



TLAK (max. - min.)	4 - 1 bar (400 - 100 kPa)
TEPLOTA (max. - min.)	38 - 5 °C
TDS (max.)	1500 ppm
TVRDOST vody (max)	2° mmol/l (11,2 °dH)
VÁHA	13 kg
ZDROJ	24 VDC 5A
ADAPTÉR	100 - 240 VAC 60 - 60 HZ
PRODUKCE (max.)	2 - 2'2 LPM

ČISTICÍ SYSTÉM

FUNKCE	AKCE	LED STATUS
1. Čištění při zapnutí zařízení	Dokud je zařízení zapojeno, provede 30ti vteřinové čištění.	Modrá kontrolka na kohoutku bude blikat.
2. Čištění po dosažení provozní doby	Pokaždé, když celková pracovní doba dosáhne 4 hodin, zařízení provede 30ti vteřinové čištění.	Modrá kontrolka na kohoutku bude blikat.
3. Pravidelné čištění	Každých 24 hodin se provádí čisticí cyklus po 30ti vteřinách.	Modrá kontrolka na kohoutku bude blikat.

SPECIFIKACE

FILTR	CF · UHLÍKOVÝ PREFILTER + PP		RO MEMBRÁNA	CB · POSTFILTR (UHLÍ)
ROZDĚLENÍ	PP	CB	RO 800GPD	CB
FUNKCE	Odstranění hrubých nečistot a usazenin, rzi.	Odstranění zákalu, zápachu, zlepšení chuti. Odstraňování chlóru a organických nečistot.	Odstraňování těžkých kovů, mikroorganismů, bakterií, pesticidů dusičnanů a antibiotik. Odsolování: $\geq 90 \%$	Konečné vylepšení chuti.
PŘESNOST	10 mikronů	5 - 10 mikronů	0,0001 mikronů	10 - 20 mikronů
KAPACITA	6000 litrů		20 000 litrů	4000 litrů
INTERVAL VÝMĚNY	12 měsíců		36 měsíců	12 měsíců

